


密閉筐体用ヒートシンク

NK型

ホコリ等をきらう制御盤や各種きょう体の密閉型で、特に内部に発熱源を持つ場合きょう体にフィンを取り付け、内部の温度を内部と外部の温度差によって外部へ廃熱させるために使用します。

※きょう体に応じた特注品も設計致します。

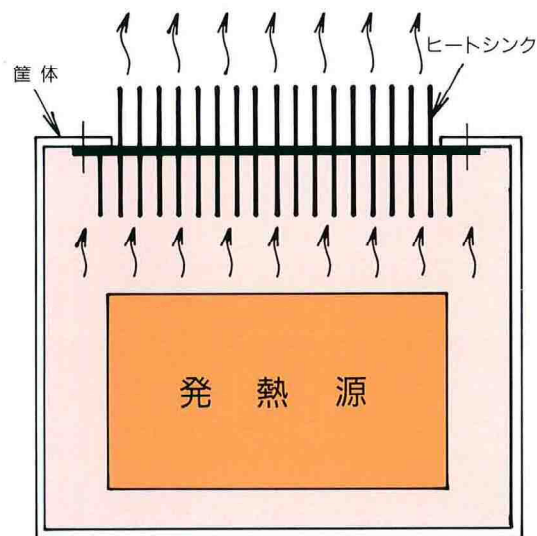

NK168-53 (S524)

